

PT-708 压力变送器


产品概述:

PT-708 压力变送器采用进口传感器芯体, 不锈钢隔离式小型结构, 无 O 型圈密封, 外形小巧, 安装方便。采用独特的数字处理技术, 具温度, 线性补偿, 具有良好的稳定性, 温度范围广, 使用寿命超千万次, 广泛应用于注塑机及工程机械领域。有 CE 认证, 可直接替代多种同类进口产品。可按要求进行 OEM 贴牌制造。



| | |
|------|------------------------|
| 过程连接 | G1/4, 1/4NPT, R1/4连接方式 |
| 综合精度 | 0.1%-0.2% |
| 工作温度 | -40℃-125℃ |
| 温度漂移 | ±0.02%/℃ |
| 防护等级 | IP65、IP67 |
| 电气连接 | M8工业插头、GDM3009、M12工业插头 |

外形尺寸 (可根据需要订制):

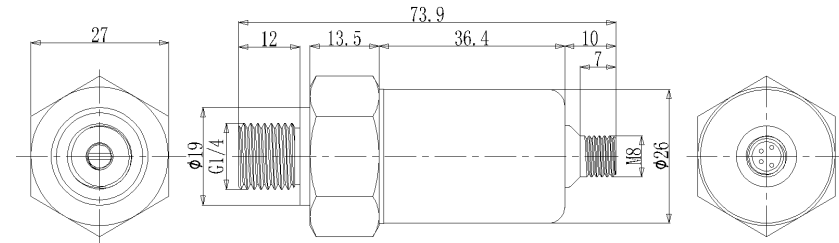

PT708

主要特点:

耐腐蚀、不泄漏: 抗冲击, 耐压强: 反应时间短 \leq 2 毫秒: 抗干扰能力强。


技术参数:

| | |
|------|-----------------------------------|
| 量程 | 0-100Bar - 600Bar |
| 输出信号 | 0-10 VDC, 4-20mA 可制定 |
| 过载压力 | 7 倍 |
| 供电电压 | 9-33VDC (4-20mA) / 12-33V (0-10V) |


电气连接:

深圳市欧利德仪器仪表有限公司 产品说明书

4~20mA



0~10V



| | | |
|----------|--------|-------|
| 输出方式 | 4~20mA | 0~10V |
| 电源+ | ① 棕色 | ① 棕色 |
| 电压输出 | | ② 白色 |
| 电流输出/电源- | ③ 蓝色 | ③ 蓝色 |