


PT-304 压力变送器

产品概述:

PT-304 压力变送器采用进口传感器芯体，不锈钢隔离式小型结构，外形小巧，安装方便。具有较宽的量程范围和多种输出信号，本产品在较宽温度范围内具有良好的稳定性，广泛应用于制冷、空调设备及空气压缩机等领域。有 CE 认证，可直接替代多种同类进口产品，如阿特拉斯 (Atlas)，MSI，HUBA。并可根据用户需求定制产品外形及过程连接方式。有多种不同规格可供选择，可按要求进行 OEM 贴牌制造。

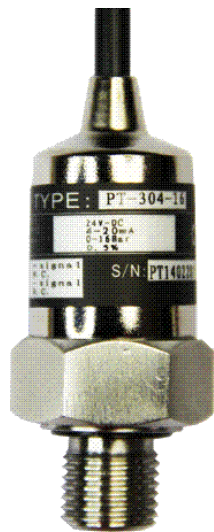


主要特点:

多种压力量程和电气输出；结构小巧，方便可靠；超稳技术；高频动态响应；适应于高温环境；长期稳定性好。

技术参数:


量程	0MPa~0.1MPa~4MPa
输出信号	0.5~4.5VDC, 4~20mA 可选择
过载压力	200%FS
供电电压	3~5VDC, 24VDC (10-36VDC)
过程连接	G1/4, R1/4 等, 可定制
综合精度	±0.5%FS、±1%FS
工作温度	-40℃~85℃
温度漂移	±0.03%FS/℃
防护等级	IP65
电气连接	引线、端子等

外形尺寸 (可根据需要订制):

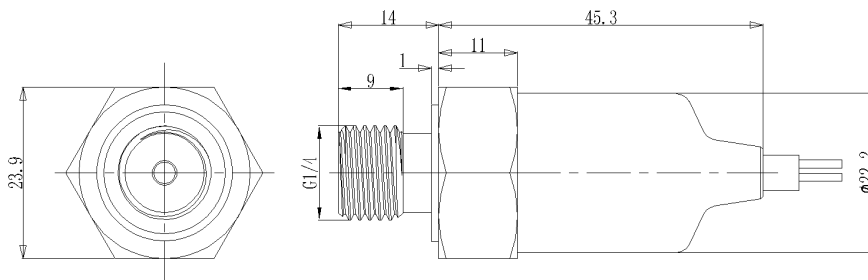

电气连接:

4-20mA (2 线) 0-10V/4-20mA (3 线)



输出方式	4~20mA (2 线)	0~10V/4~20mA (3 线)
电源+	① 红色	① 红色
2 线电流输出/电源-	② 黑色	② 黑色
3 线电流输出/电压输出		③ 白色